


Насос шестеренний НШ 10КА-ЗЛ

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Насос шестеренний НШ 10КА-ЗЛ призначений для нагнітання робочої рідини в системі кермового управління транспортних засобів. Насос оснащено запобіжним клапаном і клапаном обмеження витрати.

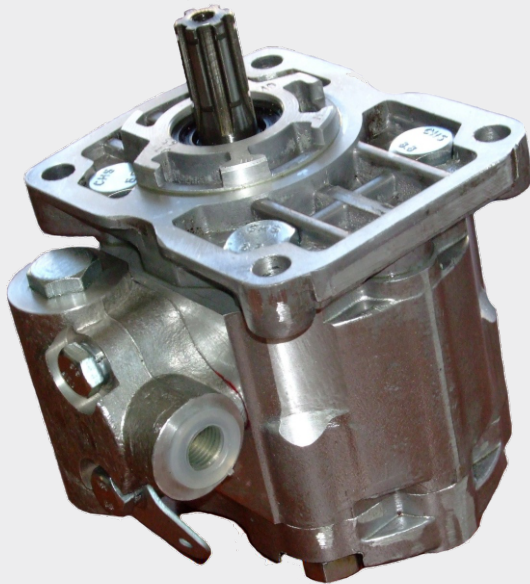

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Робочий об'єм, см ³	10
Тиск налаштування запобіжного клапана, МПа	8,5-9,5
Частота обертання приводного вала, хв ⁻¹ мінімальна максимальна	500 3600
Об'єм подавання, дм ³ /хв мінімальна максимальна	5 14,4
Напрямок обертання вихідного валу	лівий
Маса, кг, не більше	3,2

ЗАСТОСУВАННЯ

- ▶ Автобуси
- ▶ Тролейбуси
- ▶ Вантажні автомобілі