


Насос шестеренный НШ 14КА-3Л

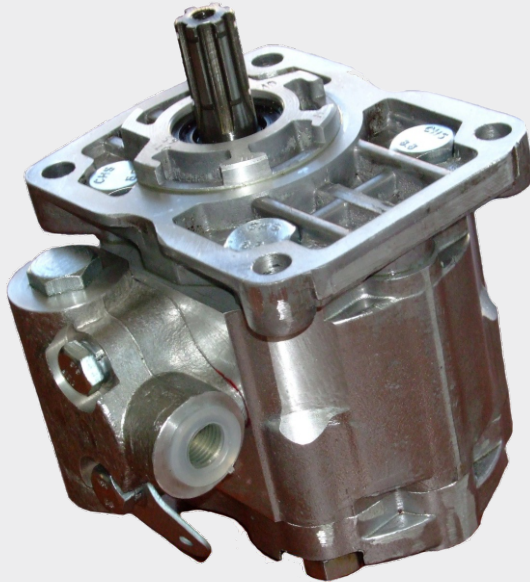

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Насос шестеренный НШ 14КА-3Л предназначен для нагнетания рабочей жидкости в систему кермового управления транспортных средств. Насос оснащено запобіжним клапаном і клапаном обмеження витрати.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Робочий об'єм, см ³	14
Тиск налаштування запобіжного клапана, МПа	8,5-14,5
Частота обертання приводного валу, хв ⁻¹	
мінімальна	500
максимальна	3600
Об'ємне подавання, дм ³ /хв	
мінімальна	8
максимальна	16,5
Напрямок обертання вихідного валу	лівий
Маса, кг, не більше	3,26

ЗАСТОСУВАННЯ

- ▶ Автобуси
- ▶ Тролейбуси
- ▶ Вантажні автомобілі