


Станція гідравлічна СГ 16

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Станція гідравлічна СГ 16 призначена для систем кермового управління тролейбусів як пристрою, що живить робочою рідиною систему гідропідсилювача керма тролейбусів.

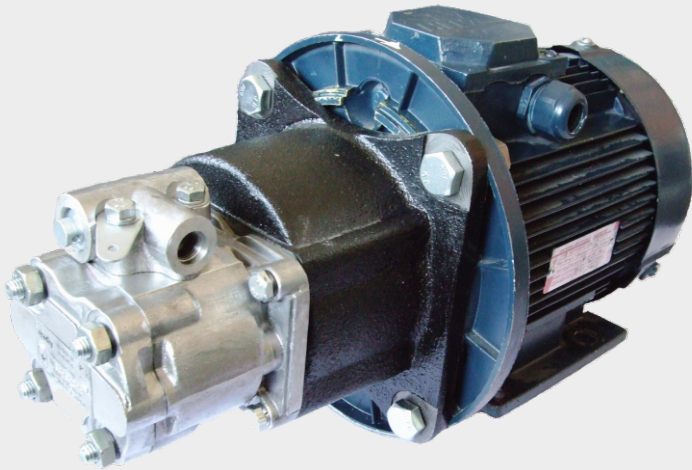

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Об'ємне подавання насоса, дм ³ /хв	14,5...16
Діапазон налаштування клапана обмеження тиску, МПа	7,0...15,0
Середній рівень шуму на відстані одного метра від джерела, ДБ(А)	84
Потужність електродвигуна, кВт	3
Габаритні розміри, мм:	
довжина	510...780
ширина	190...250
висота	260...280
Маса, кг	33...40

ЗАСТОСУВАННЯ

- ▶ Тролейбуси